

# SF19+

Hoogwaardige meerlaagse  
damp-dichte isolatiefolie

SCAN MIJ



GETEST VOLGENS GELDENDE  
NEN NORMEN, ISSO EN DIBT  
GECERTIFICEERD

RC WAARDE TOT  
**R2.95 MOGELIJK**  
(IN COMBINATIE MET 20MM LUCHTSPOUWEN)

ZOWEL NIEUWBOUW  
ALS RENOVATIE

DAK  
**R2.23**

1x luchtspouw

MUUR EN HELLEND DAK  
**R2.95 / R2.40**

2x luchtspouw

VLOER  
**R4.49**



CE

V.4 2023



SF1120



DAK



MUUR



VLOER



5 060365 996771



# Dampdichte reflecterende thermische isolatie Voor daken, wanden en vloeren

## KEY FEATURES

- ✓ SF19+ is verbeterde versie van onze bekende dampdichte reflecterende SF19.
- ✓ SF19+ SuperFOIL heeft een BBA gecertificeerde Rc waarde van 2.49 vlakke daken tot 2.97 in muren.
- ✓ SF19+ SuperFOIL volgens NTA8800 Rc waarde van 2.40 in schuine dak tot 4.49 in vloer.
- ✓ SF19+ SuperFOIL houdt warmte binnen in de winter en reflecteert de hitte naar buiten in de zomer.
- ✓ 'DUET' Installatie – Een dubbele laag of in combinatie met andere SuperFOIL isolatie is mogelijk
- ✓ COMBI' Installation – gebruik met ander eventueel oudere isolatiematerialen is mogelijk om aan huidige eisen te voldoen
- ✓ SF19+ SuperFOIL is ideaal voor gebruik in nieuwbouw en renovatie projecten.
- ✓ SF19+'s specificaties voldoen aan de huidige eisen met minimaal ruimteverlies.
- ✓ Eenvoudig te verwerken, niet irriterend
- ✓ Gemaakt van 40% recycled materiaal, bespaart CO2 door compact transport en opslag .5760m2 per trailer!

### EIGENSCHAPPEN PER ROL

Dikte	45mm
Lengte	10m
Breedte	1.5m
Oppervlakte	15m <sup>2</sup>
Gewicht	13kg

### FIRE PERFORMANCE


Fire Propagation (BS 476-6)	Class 0
Spread of Flame (BS 476-7)	Class 1
Reaction to Fire (Euroclass)	Class E

Sizes / Figures are approximate & Subject to change without notice, tolerance +/-5%



QUALITY SYSTEM  
MANUFACTURED TO:  
**ISO 9001:2015**

Importeur en groothandel voor Nederland en België  
VoRa Trading B.V.  
www.SuperFOIL.nl / info@isolatiefolie.nl  
026 379 2830

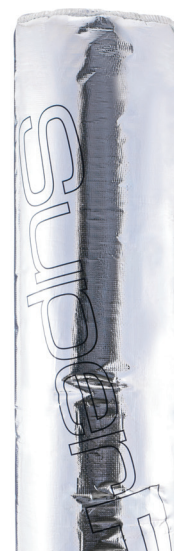

### THERMAL PERFORMANCE

	Rd 90/90 voor NTA8800	Rc (incl airspaces)	Rc NTA 8800 (incl montage verliezen) *
Dak	1,59 45mm	2.53 R Value	2.23 R Value
Schuindak		2.97 R Value	2.40 R Value
Gevel		2.97 R Value	2.95 R Value
Vloer		4.28 R Value	4.49 R Value

Emissiviteit 0.03

\*check [www.bcrq.nl](http://www.bcrq.nl)  
for details NTA8800

### ADDITIONAL INFORMATION

Dampwerende Eigenschappen	1200MNs/g
Waterdichtheid	W1
Verwerkbaar Tot	-40c
Tensile Properties Length (after ageing)	635 N/50mm
Tensile Properties Length (after ageing)	580 N/50mm